


# MANUEL D'UTILISATION

## Programmateur d'arrosage Wi-Fi 1 zone avec passerelle



Modèle : HTV157B + HWG023WBRF

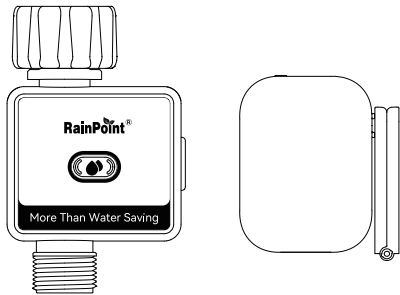

E-mail: [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)



**Numeros gratuits**

DE: +49 800-182-0576

US: +1 833-381-5659

UK: +44 20-4628-3036

# SOMMAIRE

<b>1. INTRODUCTION</b>	60
1.1 Contenu de l'emballage	60
1.2 Présentation du produit	61
1.3 Caractéristiques techniques	62
1.4 Présentation des fonctions	63
<b>2. INSTALLATION ET CONNEXION</b>	65
2.1 Installation de l'application	65
2.2 Connexion de la passerelle au Wi-Fi	66
2.3 Connexion de la programmeur à la passerelle	72
2.4 Installation de la programmeur sur le robinet	77
2.5 Activation de la programmeur avant utilisation	78
<b>3. PRÉSENTATION DE L'APPLICATION</b>	79
<b>4. RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL</b>	81
4.1 Réinitialisation de la passerelle Wi-Fi	81
4.2 Réinitialisation de la programmeur Wi-Fi	81
<b>5. SIGNIFICATION DES VOYANTS LED</b>	81
5.1 Voyants LED de la passerelle Wi-Fi	81
5.2 Voyants LED de la programmeur Wi-Fi	82
<b>6. DÉPANNAGE</b>	83
<b>7. GARANTIE</b>	85
<b>8. SERVICE CLIENT</b>	86

# 1. INTRODUCTION

## 1.1 Contenu de l'emballage



1



3



5



2



4




(Uniquement pour le  
marché de l'UE)

6


1. 1 × programmateur Wi-Fi 1 zone HTV157B
2. 1 × Passerelle Wi-Fi HWG023WBRF
3. 1 × Guide de démarrage rapide
4. 1 × Manuel d'utilisation
5. 1 × Câble USB Type-C
6. 1 × Adaptateur de robinet  
(filetage BSP 3/4", marché UE uniquement)

## 1.2 Présentation du produit

### Programmateur Wi-Fi

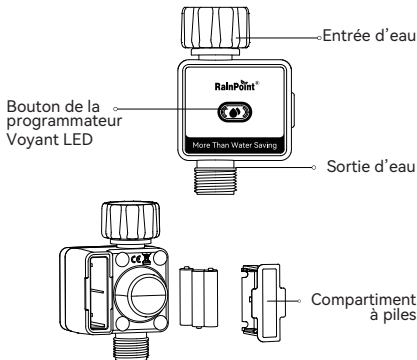


### Passerelle Wi-Fi

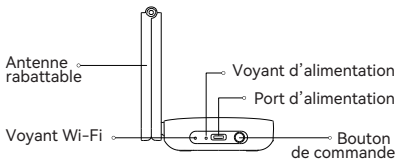

## 1.3 Caractéristiques techniques

<b>Programmateur Wi-Fi</b>	
<b>Paramètre</b>	<b>Valeur</b>
Portée entre la passerelle et la programmateur	Jusqu'à 80 m en zone dégagée
Pression de fonctionnement	0,5 – 8 bar
Durée d'arrosage	1 minute à 12 heures
Température de fonctionnement	3 à 50 °C
Alimentation	3 piles AAA (non fournies)
Indice de protection	IP55
Entrée d'eau	Filetage NH 3/4" (États-Unis) ; filetage BSP 3/4" ou 1" (UE)
Sortie d'eau	Pour tuyau d'arrosage standard 3/4"
<b>Passerelle Wi-Fi</b>	
<b>Paramètre</b>	<b>Valeur</b>
Alimentation	Adaptateur USB Type-C
Température de fonctionnement	3 à 40 °C
Bande de fréquence Wi-Fi	2,4 GHz
Systèmes d'exploitation mobiles compatibles	iOS 11.0 ou version ultérieure; Android 6.0 ou version ultérieure

## 1.4 Présentation des fonctions

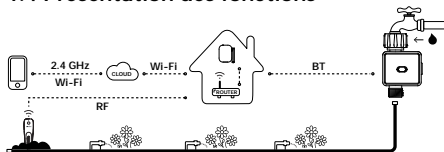

- 1) **Commande à distance Wi-Fi:**  
Connexion à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz permettant la configuration et la surveillance à distance via l'application.
- 2) **Arrosage programmé:**  
Jusqu'à 6 programmes d'arrosage indépendants peuvent être définis.
- 3) **Arrosage manuel:**  
Démarrage et arrêt manuels avec durée personnalisée.
- 4) **Arrosage automatique intelligent:**  
Lorsqu'elle est associée à un capteur d'humidité du sol Wi-Fi (vendu séparément), la programmeur démarre et arrête automatiquement l'arrosage selon les données du sol et les conditions météorologiques locales.
- 5) **Délai pluie:**  
Délai manuel ou automatique pour éviter l'arrosage les jours de pluie.
- 6) **Trois modes d'arrosage:**  
Arrosage normal / Cycle & Soak / Brumisation.
- 7) **Gestion familiale:**  
Possibilité d'ajouter des membres de la famille pour une gestion partagée.

**8) Alertes d'état**

Alertes de batterie faible, manque d'eau ou dysfonctionnement de la vanne via l'application.

**9) Capacité de la passerelle**

Une passerelle peut être associée à jusqu'à 39 appareils secondaires RainPoint.

**10) Appairage du capteur de sol par vanne :**

Chaque vanne de la programmateur Wi-Fi peut être associée à un capteur de sol Wi-Fi.

## 2. INSTALLATION ET CONNEXION



Vidéo d'installation



Service clientèle

**Conseil :** Scannez le code QR ou rendez-vous sur les liens ci-dessous pour accéder à la vidéo d'installation et au support client pour une mise en route rapide.

**Vidéo d'installation :**  
[www.youtube.com/@rainpoint](http://www.youtube.com/@rainpoint)

**Support :**  
[www.rainpointon-line.com/pages/support](http://www.rainpointon-line.com/pages/support)

### 2.1 Installation de l'application

- 1) Recherchez « RainPoint Home » dans le Google Play Store ou l'App Store, ou scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.
- 2) Ouvrez l'application RainPoint Home et sélectionnez « S'inscrire ». Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte à l'aide d'une adresse e-mail.



RainPoint Home



iOS



Android



## 2.2 Connexion de la passerelle au Wi-Fi

### 2.2.1 Préparation de la connexion


Avant de connecter la passerelle dans l'application RainPoint Home, assurez-vous que :

- le smartphone est connecté à un réseau **Wi-Fi privé 2,4 GHz** (les réseaux Wi-Fi publics ne sont pas recommandés).
- le smartphone fonctionne sous **iOS 11.0 ou version ultérieure**, ou **Android 6.0 ou version ultérieure**.
- pendant l'appairage, la passerelle et le smartphone se trouvent à **moins de 3 m** l'un de l'autre.
- pour changer de réseau Wi-Fi, la passerelle a été réinitialisée, puis reconnectée dans l'application (voir section 4 « Réinitialisation de l'appareil »).



## 2.2.2 Étapes de connexion

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter la passerelle à l'aide de l'application **RainPoint Home**. Pendant la procédure, placez la passerelle à proximité du routeur Wi-Fi.

- Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur l'icône « + » en haut à droite ou sur « **Ajouter un appareil** ».



- b. Dans la liste des appareils, sélectionnez « HWG023 » ou scannez le code QR pour continuer.




- c. Saisissez le mot de passe Wi-Fi, puis appuyez sur « Suivant ».

**Remarque : Un réseau Wi-Fi 2,4 GHz doit être utilisé pour l'appairage de l'appareil.**



- d. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la connexion.

Si la passerelle n'est pas en mode d'appairage, procédez comme suit :



- ① Alimentez la passerelle à l'aide du câble USB Type-C.
- ② Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi bleu clignote rapidement, indiquant que la passerelle est en mode d'appairage.



- e. Dans l'application, appuyez sur « Suivant » pour démarrer l'appairage.




- f. Une fois la connexion réussie, l'icône de la passerelle apparaît sur l'écran d'accueil de l'application. Appuyez sur cette icône pour accéder à la page de la passerelle et effectuer d'autres réglages.



## 2.3 Connexion de la programmateur à la passerelle



- a. Une fois la passerelle connectée ,appuyez sur l'icône de la passerelle sur l'écran d'accueil de l'application pour ouvrir la page correspondante.Appuyez sur « **Ajouter un appareil** », puis sur « **Ajouter de nouveaux appareils** » afin d'ajouter la programmateur en tant qu'appareil secondaire.





- b. Dans la liste des appareils, sélectionnez « HTV157B ». Vous pouvez également appuyer sur l'icône en haut à droite pour ajouter l'appareil en scannant le code QR ou en saisissant le numéro de série.



0220157400



- c. Installez les piles dans la programmateur, puis maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement afin d'entrer en mode d'appairage.



### Installation des piles


Suivez les étapes ci-dessous pour installer les piles dans la programmateur.

- 1) Ouvrez le compartiment à piles et insérez 3 piles alcalines AAA neuves (1,5 V) (non fournies).
- 2) Refermez le compartiment à piles et appuyez fermement pour garantir une bonne étanchéité.



### ⚠ SÉCURITÉ DES PILES:

- Après l'installation des piles, assurez-vous que le couvercle du compartiment est correctement fermé afin de préserver l'étanchéité.
- Si la programmateur n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles et éliminez-les conformément aux réglementations locales.
- Remplacez les piles lorsque l'indication de batterie faible apparaît.
- Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à des températures élevées.
- Utilisez toujours 3 piles alcalines AAA neuves (1,5 V) du même type.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ni différents types de piles.

- d. Dans l'application, appuyez sur « **Suivant** » pour démarrer l'appairage automatique de la programmation.




- e. Une fois la programmateur connectée avec succès, son icône apparaît sur l'écran d'accueil de l'application. Appuyez sur l'icône de la programmateur pour ouvrir la page correspondante et accéder à des paramètres supplémentaires.




**Remarque:** Pendant l'appairage, maintenez la passerelle et la programmateur à proximité l'une de l'autre. Pour réappairer la programmateur ou restaurer les paramètres d'usine, maintenez le bouton de commande enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED rouge clignote rapidement.

## 2.4 Installation de la programmeur sur le robinet




- 1) Fermez le robinet d'eau.
- 2) Fixez l'entrée de la programmeur au robinet extérieur et serrez à la main. Installez la programmeur autant que possible en position verticale.
- 3) Raccordez un système d'irrigation goutte-à-goutte ou un tuyau d'arrosage à la sortie de la programmeur.
- 4) Ouvrez le robinet après avoir programmé la programmeur.



### Conseil:

- En cas de fuite au niveau du raccord du robinet, enroulez du ruban PTFE (Téflon) dans le sens des aiguilles d'une montre autour du filetage, puis réinstallez la programmeur.
- Installez correctement le filtre et maintenez-le propre.



### Remarque:

- Installez la programmeur à moins de 80 m de la passerelle Wi-Fi, avec une ligne de vue dégagée.




Moins de 262 pieds (80 m)  
 (Pas de buissons ni de murs bloquants)



- N'installez pas la programmeur dans une boîte de vanne enterrée ou dans un espace fermé.

**Avertissement :**


- Utilisation uniquement avec de l'eau froide.
- Retirez la programmateur et rangez-la à l'intérieur en cas de gel.



## 2.5 Activation de la programmateur avant utilisation

Avant la première utilisation ou après une longue période d'inactivité, activez les vannes du programmateur comme suit :

- 1) Retirez le tiroir de la batterie et installez 3 nouvelles piles alcalines AAA (1,5 V). Ensuite, réinsérez complètement le tiroir dans le boîtier du minuteur jusqu'à ce qu'il soit bien en place et sécurisé.
- 2) Assurez-vous que le robinet est fermé.
- 3) Appuyez une fois sur le bouton du minuteur. Un bruit de clic indique que la vanne interne s'ouvre pour l'arrosage manuel.
- 4) Après quelques secondes, appuyez à nouveau sur le bouton du minuteur. Un bruit de clic indique que la vanne est fermée.
- 5) Test : Ouvrez légèrement le robinet et appuyez une fois de plus sur le bouton du minuteur pour confirmer que l'eau sort de la sortie et s'arrête comme prévu.




Si le test est réussi, cela signifie que la vanne à programmateur a été activée correctement et que la programmateur est prête à être utilisée. Si le test échoue, répétez les étapes 2 à 4 plusieurs fois. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Remarque : Pendant le test, tenez-vous à l'écart de la sortie de la programmateur afin d'éviter les éclaboussures.

### 3. PRÉSENTATION DE L'APPLICATION

#### Écran d'accueil de la programmateur



#### 1. Paramètres

Appuyez sur l'icône Paramètres située en haut à droite pour ouvrir la page des paramètres de l'appareil. Sur cette page, un capteur de sol peut être associé et les paramètres d'arrosage de l'appareil peuvent être personnalisés.

#### 2. Prochaine heure programmée

Une fois les programmes d'arrosage configurés, la page de l'appareil affiche la prochaine heure d'arrosage programmée.

### 3. Humidité du sol

Si un capteur de sol a été associé à la programmateur , le niveau d'humidité actuel du sol est affiché dans cette zone.

### 4. Programme

Appuyez sur « Programme » pour accéder à la page de configuration des programmes. Jusqu'à 6 programmes d'arrosage peuvent être définis. Pour chaque programme, sélectionnez l'un des modes d'arrosage suivants en fonction des besoins d'irrigation :

- Arrosage normal
- Cycle & Soak (Cycle et trempage)
- Brumisation

Le délai pluie peut être réglé sur 24, 48 ou 72 heures afin d'éviter l'arrosage les jours de pluie.

Le réglage saisonnier permet d'augmenter ou de réduire la durée d'arrosage en fonction des variations saisonnières de l'humidité. Appuyez sur l'icône Calendrier pour afficher tous les programmes actifs.

### 5. Manuel

Appuyez sur « Manuel » pour démarrer l'arrosage manuel.

Arrosage normal :

Définissez une durée d'arrosage manuel unique de 1 minute à 12 heures, puis appuyez deux fois sur « Confirmer » pour démarrer l'arrosage.

Cycle & Soak :

Définissez la durée d'arrosage et la durée de trempage pour l'arrosage manuel.

Brumisation :

Définissez la durée de fonctionnement et l'intervalle (de 1 seconde à 60 minutes) selon les besoins d'irrigation.

Lorsque l'arrosage manuel est en cours, appuyez sur « Manuel », puis sur « Confirmer » pour arrêter l'arrosage.

### 6. Événements

Appuyez sur « Événements » pour afficher l'état en ligne or hors ligne de l'appareil ainsi que l'historique des arrosages.

## 4. RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL

### 4.1 Réinitialisation de la passerelle Wi-Fi

- 1) Alimentez la passerelle à l'aide du câble USB Type-C.
- 2) Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED bleu clignote rapidement.

Lorsque le voyant LED bleu clignote rapidement, la passerelle a été réinitialisée avec succès et se trouve en mode d'appairage.

### 4.2 Réinitialisation de la programmateur Wi-Fi

- 1) Retirez toutes les piles du compartiment à piles.
- 2) Attendez au moins 10 secondes, puis insérez 3 piles alcalines AAA neuves (1,5 V) dans le compartiment à piles.
- 3) Immédiatement après l'insertion des piles, maintenez le bouton de la programmateur enfoncé.
- 4) Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED rouge clignote rapidement (environ deux fois par seconde). Lorsque le voyant LED rouge clignote rapidement, la programmateur Wi-Fi a été réinitialisée avec succès.

## 5. SIGNIFICATION DES VOYANTS LED

### 5.1 Voyants LED de la passerelle Wi-Fi

- 1) Mise sous tension
  - Voyant d'alimentation : allumé en continu
  - Voyant Wi-Fi : clignote une fois

- 2) Appairage réseau (mode d'appairage)
  - Voyant d'alimentation : allumé en continu
  - Voyant Wi-Fi : clignote rapidement
- 3) Appairage réseau réussi
  - Voyant d'alimentation : allumé en continu
  - Voyant Wi-Fi : allumé en continu
- 4) Échec de l'appairage réseau (délai dépassé)
  - Voyant d'alimentation : allumé en continu
  - Voyant Wi-Fi : éteint
- 5) Passerelle déconnectée (après un appairage réussi)
  - Voyant d'alimentation : allumé en continu
  - Voyant Wi-Fi : clignote lentement (tentative de reconnexion au réseau)

## 5.2 Voyants LED de la programmeur Wi-Fi

- 1) Mise sous tension
  - Voyants LED rouge et blanc : s'allument tous les deux pendant 1 seconde.
  - Voyant LED rouge : clignote ensuite rapidement (0,2 s allumé / 0,2 s éteint), indiquant que la programmeur démarre et recherche un réseau.
- 2) État de la connexion réseau
  - Voyant LED rouge : clignote rapidement (0,2 s allumé / 0,2 s éteint) pendant la connexion au réseau.
  - Appairage réussi : voyant LED blanc allumé pendant 2 secondes.
  - Échec de l'appairage : voyant LED rouge allumé pendant 2 secondes.
- 3) Appui long – redémarrage et entrée en mode d'appairage
  - Voyant LED rouge : allumé pendant 2 secondes.
  - Voyants LED rouge et blanc : s'allument tous les deux pendant 1 seconde.
  - Voyant LED rouge : clignote ensuite rapidement, indiquant l'entrée en mode d'appairage.

- 4) Mode d'arrosage normal
  - Voyant LED blanc : clignote une fois toutes les 4 secondes.
- 5) Mode brumisation
  - Voyant LED blanc : clignote deux fois toutes les 4 secondes.
- 6) Mode Cycle & Soak
  - Vanne ouverte (arrosage) : voyant LED blanc clignote deux fois toutes les 4 secondes.
  - Vanne fermée (trempage) : voyant LED blanc clignote une fois toutes les 10 secondes.
- 7) Indication de batterie faible
  - Voyant LED rouge : clignote une fois toutes les 3 secondes (allumé pendant 0,1 s), indiquant un niveau de batterie faible.

## 6. DÉPANNAGE

### Dépannage – Passerelle Wi-Fi

Problème	Solution
La passerelle ne parvient pas à se connecter au réseau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi a été correctement saisi.</li> <li>• Pendant la configuration, maintenez la passerelle et le smartphone à proximité du routeur Wi-Fi.</li> </ul>
La passerelle est déconnectée ou hors ligne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le routeur Wi-Fi fonctionne correctement.</li> <li>• Après une coupure de courant, assurez-vous que le routeur a redémarré correctement, puis reconnectez la passerelle conformément aux instructions de ce manuel.</li> </ul>

Problème	Solution
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la puissance du signal Wi-Fi. Si la distance entre la passerelle et le routeur est trop grande, rapprochez la passerelle du routeur afin d'améliorer la stabilité de la connexion.</li> </ul>
Le bouton de la passerelle ne répond pas.	Veillez contacter le service client.

## Dépannage – programmeur Wi-Fi

Problème	Cause possible	Solution
La vanne ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piles faibles.</li> <li>• Des impuretés sont présentes dans l'entrée d'eau ou le filtre.</li> <li>• Réseau instable ou délai de réponse de l'application.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez les piles par des piles neuves.</li> <li>• Nettoyez régulièrement l'entrée d'eau et/ou le filtre afin d'éviter toute obstruction.</li> <li>• Patientez quelques instants, puis essayez à nouveau d'ouvrir la vanne.</li> </ul>
La programmeur ne peut se connecter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réseau Wi-Fi instable.</li> <li>• La programmeur est trop éloignée de la passerelle.</li> <li>• La programmeur n'est pas en mode d'appairage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le réseau Wi-Fi fonctionne correctement.</li> <li>• Pendant la connexion, placez la programmeur plus près de la passerelle et du routeur.</li> <li>• Réappairez la programmeur : maintenez le bouton de la programmeur enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED rouge clignote rapidement afin.</li> </ul>

ISSUE	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
		d'entrer en mode d'appairage (ou supprimez l'appareil de l'écran d'accueil de l'application, puis reconnectez-le).
L'arrosage ne s'exécute pas comme prévu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des impuretés présentes dans l'eau ont obstrué le filtre.</li> <li>• Le délai pluie est activé.</li> <li>• Piles faibles.</li> <li>• Mode de protection activé en raison d'un faible niveau de batterie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez régulièrement l'entrée d'eau et/ou le filtre afin d'éviter toute obstruction et toute perturbation du programme d'arrosage.</li> <li>• Vérifiez si un délai pluie a été défini.</li> <li>• Remplacez les piles par des piles neuves.</li> <li>• Remplacez les piles afin que la programmeur puisse reprendre l'exécution des programmes.</li> </ul>

## 7. GARANTIE

RainPoint offre une garantie d'un an contre tout défaut de fabrication, tant au niveau des matériaux que de la main-d'œuvre, à compter de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, tout produit reconnu défectueux dans des conditions normales d'utilisation et de service, selon l'évaluation exclusive de RainPoint, sera remplacé gratuitement.

Pour toute demande de service de garantie, veuillez envoyer votre numéro de commande par e-mail à l'adresse suivante : [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

Une réponse sera fournie dans un délai de 24 heures ouvrables.

## 8. SERVICE CLIENT

Pour toute difficulté liée à l'installation, recherchez « RainPoint » sur YouTube afin de consulter les vidéos d'installation.

Si les informations requises ne figurent pas dans cette notice d'utilisation ou si une assistance supplémentaire est nécessaire, veuillez contacter le service client avant de retourner le produit au point de vente.

L'équipe locale du service client fournira une solution dans un délai de 24 heures ouvrables et pourra, le cas échéant, organiser un remplacement ou un remboursement.

Afin de bénéficier d'une assistance rapide et efficace, veuillez préparer les informations suivantes :

- Numéro de commande
- Numéro de lot (LOT NO.) de l'appareil
- Brève description du problème

Coordonnées :

**US (numéro vert) :** +1 833-381-5659

(Lun-Ven : 9h30-17h30, PST)

**DE (numéro vert) :** +49 800-182-0576

(Lun-Ven : 9h00-17h00, CET)

**UK (numéro vert) :** +44 20-4628-3036

(Lun-Ven : 9h00-17h00, CET)

E-mail : [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

Remarque :

L'application peut être mise à jour ou modifiée au fil du temps, ce qui peut entraîner des changements au niveau de certaines interfaces ou intitulés de menus.

Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez vous référer à l'application actuelle ou contacter le service client.

## FCC ID: 2AWDBHTV157B + 2AWDBHWG023

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to an outlet on a different circuit from the one to which the receiver is connected.

If necessary, the user should consult the dealer or a qualified radio/TV technician for additional help. Changes or modifications to this device not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,  
IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England,  
M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No. 71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,  
Cangshan District, Fuzhou, China 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China



Not included.





Scan the QR code to  
get fast support

## **Need Help?**

Please contact us

**US Hotline:** +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**DE Hotline:** +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**UK Hotline:** +44 20-4628-3036

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

