


MANUAL DE USUARIO

Temporizador de Agua Wi-Fi de 1 Zona con Kit de Puerta de Enlace



Modelo N.º: HTV157B + HWG023WBRF

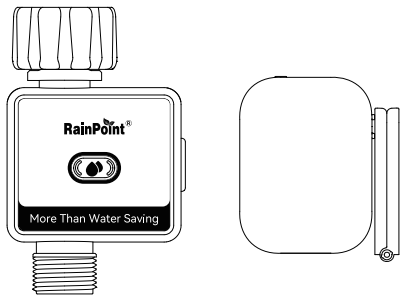

Correo electrónico: service@rainpointonline.com



Línea Gratuita (Hotline)
DE: +49 800-182-0576

US: +1 833-381-5659

UK: +44 20-4628-3036

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	118
1.1 Contenido del Paquete	118
1.2 Descripción del Producto	119
1.3 Especificaciones	120
1.4 Descripción de Funciones	121
2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN	123
2.1 Instalación de la App	123
2.2 Conexión del Gateway a Wi-Fi	124
2.3 Conexión del Temporizador al Gateway	130
2.4 Instalación del Temporizador en el Grifo	135
2.5 Activación del Temporizador Antes de Usarlo	136
3. INTRODUCCIÓN A LA APP	137
4. RESTABLECIMIENTO DEL DISPOSITIVO	139
4.1 Restablecimiento del Gateway Wi-Fi	139
4.2 Restablecimiento del Temporizador Wi-Fi	139
5. SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES LED	139
5.1 Indicadores LED del Gateway Wi-Fi	139
5.2 Indicadores LED del Temporizador Wi-Fi	140
6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	141
7. POLÍTICA DE GARANTÍA	144
8. SOPORTE AL CLIENTE	145

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contenido del Paquete



1



3



5



2



4




(Solo para el
mercado de la UE)

6


1. 1 × Temporizador Wi-Fi de 1 Zona HTV157B
2. 1 × Pasarela Wi-Fi HWG023WBRF
3. 1 × Guía de Inicio Rápido
4. 1 × Manual de Usuario
5. 1 × Cable USB Tipo-C
6. 1 × Conector para Grifo
(rosca BSP de 3/4"; solo para el mercado de la UE)

1.2 Descripción General del Producto

Temporizador Wi-Fi

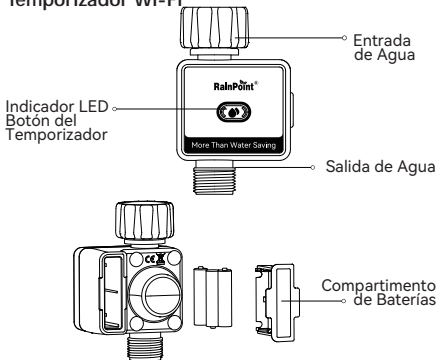

Gateway Wi-Fi

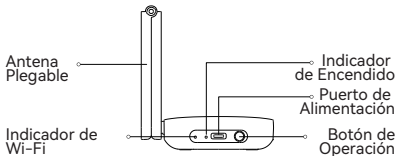

1.3 Especificaciones

Temporizador Wi-Fi	
PARÁMETROS	VALORES
Alcance entre la pasarela y el temporizador	Hasta 262 pies (80 m) en áreas abiertas
Presión de agua de funcionamiento	7–116 psi (0,5–8 bar)
Rango de duración de riego	1 min – 12 h
Temperatura del agua de funcionamiento	37,4–122 °F (3–50 °C)
Alimentación	3 × pilas AAA (no incluidas)
Grado de impermeabilidad	IP55
Entrada de agua	Rosca de grifo 3/4" NH (EE. UU.); rosca de grifo 3/4" o 1" BSP (UE)
Salida de agua	Para manguera de jardín estándar de 3/4"
Pasarela Wi-Fi	
PARÁMETROS	VALORES
Alimentación	Adaptador de corriente USB-C
Rango de temperatura de funcionamiento	37,4–104 °F (3–40 °C)
Banda de frecuencia Wi-Fi	2.4 GHz
Requisitos del Sistema Operativo Móvil	iOS 11.0 o posterior; Android 6.0 o posterior

1.4 Resumen de Funciones



1) Control remoto Wi-Fi:

Se conecta a una red Wi-Fi de 2.4 GHz, permitiendo configurar y monitorear los horarios de riego de forma remota a través de la app.

2) Riego programado:

Se pueden configurar hasta 6 horarios de riego independientes, disponibles en los tres modos de riego.

3) Riego manual:

Permite iniciar/detener manualmente el riego y ajustar la duración personalizada en cualquiera de los tres modos.

4) Riego inteligente automático:

Cuando el temporizador Wi-Fi está emparejado con un sensor de humedad del suelo Wi-Fi (se vende por separado), el riego puede iniciarse o detenerse automáticamente según la temperatura y humedad del suelo. Después de configurar la dirección del hogar en la app, la información meteorológica local se sincroniza automáticamente, y el temporizador puede funcionar según las condiciones meteorológicas definidas por el usuario.

- 5) **Retraso por lluvia:**
Soporta retraso por lluvia manual y automático para evitar el exceso de riego en días lluviosos.
- 6) **Tres modos de riego:**
Ofrece tres modos de riego para diferentes necesidades: Riego Normal, Ciclo y Remojo, y Riego por Nebulización.
- 7) **Co-gestión familiar:**
La función de Gestión del Hogar en la app permite agregar miembros de la familia y otorgarles permisos para gestionar juntos el riego del jardín.
- 8) **Alertas de estado:**
Se envían alertas de batería baja, escasez de agua y fallo de válvula (por ejemplo, fugas) a través de la app.
- 9) **Capacidad del Gateway:**
Un solo gateway Wi-Fi admite el emparejamiento con hasta 39 subdispositivos de la familia de productos RainPoint Home.
- 10) **Emparejamiento de sensor de suelo por válvula:**
Cada válvula del temporizador Wi-Fi puede emparejarse con un sensor de humedad del suelo Wi-Fi.

2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN



Video de Configuración Soporte al Cliente



Consejo: Escanee el código QR o visite los enlaces a continuación para acceder al video de configuración y al soporte al cliente para una instalación rápida.

Video de Configuración:
www.youtube.com/@rainpoint

Soporte al Cliente:
www.rainpointonline.com/pages/support

2.1 Instalación de la Aplicación

- 1) En Google Play Store o App Store, busque "RainPoint Home", o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.
- 2) Abra la aplicación RainPoint Home y seleccione "Registrar". Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta utilizando una dirección de correo electrónico.




RainPoint Home



IOS



Android



2.2 Conexión del Gateway a Wi-Fi

2.2.1 Preparación para la Conexión


Antes de conectar el gateway en la aplicación RainPoint Home, asegúrese de que:

- El teléfono inteligente esté conectado a una red Wi-Fi privada de 2.4 GHz (no se recomienda usar redes Wi-Fi públicas).
- El teléfono inteligente funcione con iOS 11.0 o superior, o Android 6.0 o superior.
- Durante el emparejamiento, mantenga el gateway y el teléfono inteligente a menos de 3 m (10 ft) uno del otro.
- Para cambiar la red Wi-Fi, reinicie el gateway y vuelva a conectarlo en la aplicación (consulte la sección 4 "Restablecimiento del Dispositivo" para más detalles).



2.2.2 Pasos de Conexión

Siga los pasos a continuación para conectar el gateway usando la aplicación **RainPoint Home**. Durante el proceso, mantenga el gateway cerca del router Wi-Fi.

- En la pantalla principal de la aplicación, toque el ícono "+" en la esquina superior derecha, o toque **"Agregar dispositivo"** para comenzar a añadir un nuevo dispositivo.



- b. En la lista de dispositivos, seleccione "HWG023" o escanee el código QR para continuar.



- c. Ingrese la contraseña de Wi-Fi y toque "Siguiente".

Nota: Para el emparejamiento del dispositivo, debe usarse una red Wi-Fi de 2.4 GHz.


- d. Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

Si el gateway no está en modo de emparejamiento, siga estos pasos:


- ① Encienda el gateway con el cable USB-C.
- ② Mantenga presionado el botón hasta que el indicador de Wi-Fi del gateway parpadee rápidamente en azul, indicando que ha entrado en modo de emparejamiento.

Luz azul parpadea rápidamente



Mantenga presionado el botón



- e. En la aplicación, toque "Siguiente" para iniciar el emparejamiento.




- f. Una vez que el gateway se haya conectado correctamente, el ícono del gateway aparecerá en la pantalla de inicio de la aplicación. Toque el ícono del gateway para abrir la página del gateway y acceder a configuraciones adicionales.



2.3 Conexión del Temporizador al Gateway



- Después de que el gateway esté conectado, toque su ícono en la pantalla de inicio de la aplicación para abrir la página del gateway. Luego toque "Agregar dispositivo" y seleccione "Agregar nuevos dispositivos" para añadir el temporizador como un subdispositivo del gateway.





- b. En la lista de dispositivos, seleccione "HTV157B" para agregar el dispositivo. Alternativamente, toque el ícono en la esquina superior derecha para agregarlo escaneando el código QR o ingresando su número de serie. La aplicación mostrará entonces la página de preparación para el emparejamiento del dispositivo.



0220157400



- c. Instale las baterías en el temporizador y luego presione y mantenga presionado el botón hasta que el indicador rojo parpadee rápidamente, indicando que el temporizador ha entrado en modo de emparejamiento.



Instalación de Baterías

Siga los pasos a continuación para instalar las baterías en el temporizador.


- 1) Abra la bandeja de las baterías e inserte 3 baterías nuevas AAA (1.5 V) alcalinas (no incluidas).
- 2) Cierre la tapa de la bandeja de baterías y presiónela firmemente para asegurarse de que esté completamente sellada.




SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS:

- Después de instalar las baterías, asegúrese de que la tapa del compartimento de baterías esté bien cerrada para mantener la resistencia al agua.
- Si el temporizador no se va a usar durante un período prolongado, retire las baterías y deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Reemplace las baterías cuando aparezca el indicador de batería baja en la pantalla.
- No arroje las baterías al fuego ni las exponga a altas temperaturas, ya que podrían explotar o tener fugas.
- Para una mayor vida útil, utilice siempre 3 baterías nuevas AAA (1,5 V) alcalinas (no incluidas).
- No mezcle baterías nuevas y usadas, ni diferentes tipos, como alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.

- d. En la aplicación, toque **"Siguiente"** para iniciar el emparejamiento automático del temporizador.




- e. Una vez que el temporizador se haya conectado correctamente, su ícono aparecerá en la pantalla de inicio de la aplicación. Toque el ícono del temporizador para abrir la página del temporizador y acceder a configuraciones adicionales.




Nota: Mantenga el gateway y el temporizador cerca uno del otro durante el emparejamiento. Para volver a emparejar el temporizador o restaurar la configuración de fábrica, presione y mantenga presionado el botón de operación hasta que el indicador rojo parpadee rápidamente para entrar en el modo de emparejamiento.

2.4 Instalación del Temporizador en el Grifo



- 1) Cierre el grifo del jardín.
- 2) Conecte la entrada del temporizador al grifo exterior o espita y apriételo a mano. Mantenga el temporizador lo más vertical posible.
- 3) Conecte un sistema de riego por goteo o una manguera de jardín a la salida del temporizador.
- 4) Abra el grifo después de programar el temporizador.



Consejo:

- Si se produce una fuga en la conexión del grifo, envuelva cinta PTFE (Teflón) en sentido horario alrededor de las roscas y reinstale el temporizador.
- Instale el filtro en la orientación correcta y manténgalo limpio.



Nota:

- Instale el temporizador a no más de 262 ft (80 m) del gateway Wi-Fi, con línea de visión despejada. Obstáculos como paredes, rejas metálicas o arbustos densos pueden reducir el alcance.
- Instale el temporizador en un grifo por encima del nivel del suelo. No lo coloque en una caja de válvula subterránea u otros lugares cerrados.




Menos de 262 ft (80 m)
(Sin arbustos ni paredes
que bloqueen)




Advertencia:

- Solo para uso con agua fría. No lo conecte a agua caliente.
- Retire el temporizador y guárdelo en interiores durante climas de congelación.

**2.5 Activación del Temporizador Antes del Uso**

Antes de usar el temporizador por primera vez, o después de un período prolongado sin uso, active la válvula interna de la siguiente manera:

- 1) Extraiga la bandeja de las baterías e instale 3 nuevas baterías AAA (1,5 V) alcalinas según lo indicado. Luego, vuelva a insertar la bandeja completamente en la carcasa del temporizador hasta que quede totalmente asentada y segura.
- 2) Asegúrese de que el grifo esté cerrado.
- 3) Presione el botón del temporizador una vez. Un clic indica que la válvula interna se ha abierto para el riego manual.
- 4) Después de unos segundos, presione nuevamente el botón del temporizador. Un clic indica que la válvula se ha cerrado.
- 5) Para probar, abra ligeramente el grifo y presione el botón del temporizador una vez más para confirmar que el agua del outlet comienza y se detiene según lo esperado.




Si la prueba es exitosa, la válvula del temporizador se ha activado correctamente y el temporizador está listo para usarse. Si la prueba falla, repita los pasos 2-4 varias veces. Si el problema persiste, contacte al servicio de atención al cliente.

Nota: Durante la prueba, manténgase alejado del outlet del temporizador para evitar salpicaduras de agua.

3. INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN

Pantalla Principal del Temporizador



1. Configuración

Toque el ícono de configuración en la esquina superior derecha para abrir la página de configuración del dispositivo. En esta página, se puede emparejar un sensor de suelo y personalizar los ajustes de riego del dispositivo.

2. Próximo Horario de Riego

Después de configurar los horarios de riego, la página del dispositivo muestra la próxima hora programada para el riego.

3. **Humedad del Suelo**

Si se ha emparejado un sensor de suelo con el temporizador, en esta área se mostrará el nivel actual de humedad del suelo.

4. **Plan**

Toque "Plan" para abrir la página de configuración de planes. Se pueden establecer hasta 6 horarios. Para cada horario, seleccione uno de los siguientes modos de riego según las necesidades:

- Riego Normal
- Ciclo y Remojo
- Riego por Nebulización

Se puede configurar Retraso por Lluvia a 24, 48 o 72 horas para evitar el riego en días lluviosos.

El Ajuste Estacional se puede usar para aumentar o disminuir la duración del riego según las diferencias de humedad de la temporada.

Toque el ícono del calendario para ver todos los horarios activos.

5. **Manual**

Toque "Manual" para iniciar el riego manual.

- Riego Normal: Establezca una duración de riego manual de 1 minuto a 12 horas, luego toque "Confirmar" dos veces para iniciar el riego manual.
- Ciclo y Remojo: Establezca la duración de riego y el tiempo de remojo para el riego manual.
- Riego por Nebulización: Establezca el tiempo de funcionamiento y el intervalo de 1 segundo a 60 minutos según las necesidades de riego.

Cuando el riego manual esté activo, toque "Manual" y luego "Confirmar" para detener el riego.

6. **Evento**

Toque "Evento" para ver el estado en línea/fuera de línea y los registros de riego.

4. RESTABLECER EL DISPOSITIVO

4.1 Restablecimiento del Gateway Wi-Fi

- 1) Conecte el gateway a la corriente mediante el cable USB-C.
- 2) Mantenga presionado el botón durante aproximadamente 5 segundos hasta que el indicador LED azul parpadee rápidamente.

Cuando el LED azul parpadee rápidamente, el gateway se habrá restablecido y estará en modo de emparejamiento.

4.2 Restablecimiento del Temporizador Wi-Fi

- 1) Retire todas las baterías del compartimento de baterías.
- 2) Espere al menos 10 segundos, luego inserte 3 baterías AAA nuevas (1.5 V) alcalinas en el compartimento.
- 3) después de instalar las baterías, mantenga presionado el botón del temporizador.
- 4) Mantenga presionado el botón hasta que el indicador LED parpadee en rojo rápidamente (aproximadamente dos veces por segundo). Cuando el LED rojo parpadee rápidamente, el temporizador Wi-Fi se habrá restablecido correctamente.

5. SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES LED

5.1 Indicadores LED del Gateway Wi-Fi

- 1) Encendido
 - Indicador de energía: Encendido fijo
 - Indicador Wi-Fi: Parpadea una vez

- 2) Emparejamiento de red inteligente (modo de emparejamiento)
 - Indicador de energía: Encendido fijo
 - Indicador Wi-Fi: Parpadea rápidamente
- 3) Emparejamiento de red exitoso
 - Indicador de energía: Encendido fijo
 - Indicador Wi-Fi: Encendido fijo
- 4) Emparejamiento de red fallido (tiempo de emparejamiento agotado)
 - Indicador de energía: Encendido fijo
 - Indicador Wi-Fi: Apagado
- 5) Gateway desconectado (después de un emparejamiento exitoso)
 - Indicador de energía: Encendido fijo
 - Indicador Wi-Fi: Parpadea lentamente (intentando reconectarse a la red)

5.2 Indicadores LED del Temporizador Wi-Fi

- 1) Encendido
 - LED rojo y blanco: Ambos se encienden durante 1 segundo.
 - LED rojo: Luego parpadea rápidamente (0,2 s encendido / 0,2 s apagado) para indicar que el temporizador se está iniciando y buscando una red.
- 2) Estado de conexión a la red
 - LED rojo: Parpadea rápidamente (0,2 s encendido / 0,2 s apagado) mientras el temporizador se conecta a la red.
 - Emparejamiento exitoso: LED blanco permanece encendido durante 2 segundos.
 - Emparejamiento fallido: LED rojo permanece encendido durante 2 segundos.
- 3) Presionar prolongadamente para reiniciar y entrar en modo de emparejamiento
 - LED rojo: Permanece encendido durante 2 segundos.

- LED rojo y blanco: Ambos se encienden durante 1 segundo.
 - LED rojo: Luego parpadea rápidamente, indicando que el temporizador ha entrado en modo de emparejamiento.
- 4) Modo de riego normal
 - LED blanco: Parpadea una vez cada 4 segundos.
 - 5) Modo de riego por nebulización
 - LED blanco: Parpadea dos veces cada 4 segundos.
 - 6) Modo Ciclo y Remojo
 - Válvula abierta (riego): LED blanco parpadea dos veces cada 4 segundos.
 - Válvula cerrada (remojo): LED blanco parpadea una vez cada 10 segundos.
 - 7) Indicación de batería baja
 - LED rojo: Parpadea una vez cada 3 segundos (encendido 0,1 s), indicando que la batería está baja.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución de Problemas del Gateway Wi-Fi

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El gateway no puede conectarse a la red.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la contraseña de Wi-Fi se haya ingresado correctamente. • Durante la configuración, mantenga el gateway y el teléfono inteligente cerca del router Wi-Fi.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El gateway está desconectado o fuera de línea.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el router Wi-Fi funcione correctamente. Si hubo un corte de energía, asegúrese de que el router se haya reiniciado correctamente y luego vuelva a conectar el gateway siguiendo los pasos de conexión de este manual. • Compruebe la intensidad de la señal Wi-Fi. • Si la distancia entre el gateway y el router es demasiado grande, acerque el gateway para mejorar la estabilidad de la conexión.
El botón del gateway no responde.	Contacte al servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Solución de Problemas del Temporizador Wi-Fi

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La válvula no se abre.	<ul style="list-style-type: none"> • Batería baja • Residuos en la entrada o filtro. • Red inestable o retraso de respuesta de la app. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplace las baterías por nuevas. • Limpie regularmente la entrada/filtro para eliminar residuos y evitar interferencias. • Espere unos segundos y luego intente abrir la válvula nuevamente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El temporizador no se conecta.	<ul style="list-style-type: none"> • Red Wi-Fi inestable • El temporizador está demasiado lejos del gateway • El temporizador no está en modo de emparejamiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la red Wi-Fi funcione correctamente. • Durante la conexión, mantenga el temporizador cerca del gateway y del router. • Vuelva a emparejar el temporizador: presione y mantenga presionado el botón del temporizador hasta que el LED rojo parpadee rápidamente para entrar en modo de emparejamiento (o elimine el dispositivo desde la pantalla de inicio en la app y vuelva a conectarlo).
El riego no se ejecuta según lo programado	<ul style="list-style-type: none"> • Impurezas en el agua han ingresado al filtro • Se ha configurado retraso por lluvia • Condiciones de batería baja 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie regularmente la entrada/filtro para evitar obstrucciones e interferencias con el programa de riego. • Verifique si se ha establecido un retraso por lluvia. Reemplace las baterías por nuevas si es necesario. • El temporizador puede entrar en modo de protección y detener los programas de riego.

7. POLÍTICA DE GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra.

Durante el período de garantía, los productos que se encuentren defectuosos bajo uso y servicio normales, según lo determine únicamente RainPoint, serán reemplazados sin costo alguno.

Para solicitar el servicio de garantía, envíe un correo electrónico con su ID de pedido a service@rainpointonline.com. Se proporcionará una respuesta dentro de las 24 horas hábiles.

8. SOPORTE AL CLIENTE

Para dificultades durante la instalación, busque "RainPoint" en YouTube para ver videos de instalación.

Si la información requerida no se encuentra en este manual o necesita asistencia adicional, contacte al soporte al cliente antes de devolver el producto a la tienda. El equipo local de soporte proporcionará una solución dentro de las 24 horas hábiles y, si corresponde, podrá gestionar un reemplazo o reembolso.

Para un soporte eficiente, proporcione la siguiente información:

- Número de pedido
- NÚMERO DE LOTE del dispositivo
- Breve descripción del problema

Información de contacto:

Línea de atención de Estados Unidos: +1 833-381-5659
(Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST)

Línea de atención de Alemania: +49 800-182-0576
(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Línea de atención del Reino Unido: +44 20-4628-3036
(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

Nota: La aplicación puede actualizarse o modificarse con el tiempo, lo que podría resultar en cambios en ciertas pantallas o nombres de menú. Para obtener información más precisa, consulte las pantallas actuales de la aplicación o contacte al soporte al cliente.

FCC ID: 2AWDBHTV157B + 2AWDBHWG023

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to an outlet on a different circuit from the one to which the receiver is connected.

If necessary, the user should consult the dealer or a qualified radio/TV technician for additional help. Changes or modifications to this device not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England,
M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No. 71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China



Not included.





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US Hotline: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE Hotline: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK Hotline: +44 20-4628-3036

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

