


# MANUALE UTENTE

## Timer Irrigazione WiFi 1 Zone con Kit Gateway



Modello N°: HTV157B + HWG023WBRF

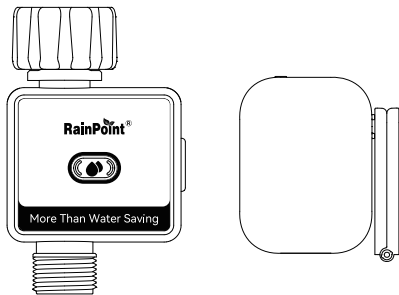

Email: [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)



Numero Verde (Hotline)  
DE: +49 800-182-0576

US: +1 833-381-5659

UK: +44 20-4628-3036

**INDICE**

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>89</b>
1.1 Contenuto della Confezione	89
1.2 Panoramica del Prodotto	90
1.3 Specifiche	91
1.4 Riepilogo delle Funzioni	92
<b>2. INSTALLAZIONE E CONNESSIONE</b>	<b>94</b>
2.1 Installazione dell'App	94
2.2 Connessione del Gateway al Wi-Fi	95
2.3 Connessione del Timer al Gateway	101
2.4 Installazione del Timer sul Rubinetto	106
2.5 Attivazione del Timer Prima dell'Uso	107
<b>3. INTRODUZIONE ALL'APP</b>	<b>108</b>
<b>4. RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO</b>	<b>110</b>
4.1 Ripristino del Gateway Wi-Fi	110
4.2 Ripristino del Timer Wi-Fi	110
<b>5. SIGNIFICATO DEGLI INDICATORI LED</b>	<b>110</b>
5.1 Indicatori LED del Gateway Wi-Fi	110
5.2 Indicatori LED del Timer Wi-Fi	111
<b>6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	<b>112</b>
<b>7. POLITICA DI GARANZIA</b>	<b>114</b>
<b>8. ASSISTENZA CLIENTI</b>	<b>115</b>

# 1. INTRODUZIONE

## 1.1 Contenuto della Confezione



1



3



5



2



4





(Solo per il mercato UE)

6


1. 1 × Timer Wi-Fi a 1 Zona HTV157B
2. 1 × Gateway Wi-Fi HWG023WBRF
3. 1 × Guida Rapida
4. 1 × Manuale Utente
5. 1 × Cavo USB Tipo-C
6. 1 × Adattatore per Rubinetto  
(Filettatura BSP 3/4"; solo per il mercato UE)

## 1.2 Panoramica del Prodotto

### Timer Wi-Fi

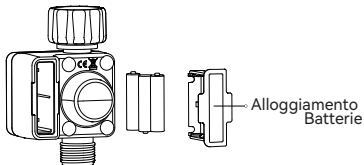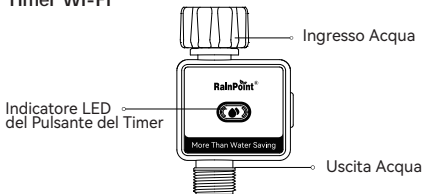

### Gateway Wi-Fi

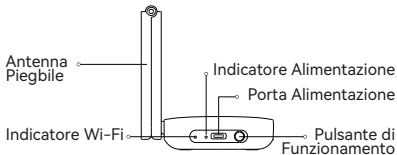

## 1.3 Specifiche

Timer Wi-Fi	
PARAMETRI	VALORI
Portata tra Gateway e Timer	Fino a 262 ft (80 m) in aree aperte
Pressione Acqua Operativa	7–116 psi (0,5–8 bar)
Durata dell'irrigazione	1 min – 12 ore
Temperatura Acqua Operativa	37,4–122 °F (3–50 °C)
Alimentazione	3 batterie AAA (non incluse)
Grado di impermeabilità	IP55
Ingresso acqua	Filetto rubinetto 3/4" NH (USA); Filetto rubinetto 3/4" o 1" BSP (UE)
Uscita acqua	Per tubo da giardino standard da 3/4"
Gateway Wi-Fi	
PARAMETRI	VALORI
Alimentazione	Alimentatore USB-C
Intervallo di temperatura di esercizio	37,4–104 °F (3–40 °C)
Banda di frequenza Wi-Fi	2,4 GHz
Requisiti del sistema operativo mobile	iOS 11.0 o superiore; Android 6.0 o superiore

## 1.4 Riepilogo delle Funzioni



### 1) Controllo remoto Wi-Fi:

Si connette a una rete Wi-Fi a 2.4 GHz, permettendo di configurare e monitorare gli orari di irrigazione da remoto tramite l'app.

### 2) Irrigazione programmata:

È possibile configurare fino a 6 orari di irrigazione indipendenti, disponibili in tutte e tre le modalità di irrigazione.

### 3) Irrigazione manuale:

Permette di avviare/interrompere manualmente l'irrigazione e regolare la durata personalizzata in una qualsiasi delle tre modalità.

### 4) Irrigazione intelligente automatica:

Quando il timer Wi-Fi è abbinato a un sensore di umidità del suolo Wi-Fi (venduto separatamente), l'irrigazione può avviarsi o interrompersi automaticamente in base alla temperatura e all'umidità del suolo. Dopo aver impostato la posizione della casa nell'app, le informazioni meteorologiche locali si sincronizzano automaticamente e il timer può funzionare in base alle condizioni meteorologiche definite dall'utente.

- 5) **Ritardo per pioggia:**  
Supporta il ritardo per pioggia manuale e automatico per evitare un'eccessiva irrigazione nei giorni piovosi.
- 6) **Tre modalità di irrigazione:**  
Offre tre modalità di irrigazione per diverse esigenze: Irrigazione Normale, Ciclo e Ammollo, e Irrigazione a Nebulizzazione.
- 7) **Gestione familiare condivisa:**  
La funzione Gestione Casa nell'app permette di aggiungere membri della famiglia e concedere loro i permessi per gestire insieme l'irrigazione del giardino.
- 8) **Avvisi di stato:**  
Vengono inviati avvisi di batteria scarica, carenza d'acqua e guasto valvola (ad esempio perdite) tramite l'app.
- 9) **Capacità del Gateway:**  
Un singolo gateway Wi-Fi supporta l'abbinamento con fino a 39 sub-dispositivi della famiglia di prodotti RainPoint Home.
- 10) **Abbinamento sensore suolo per valvola:**  
Ogni valvola del timer Wi-Fi può essere abbinata a un sensore di umidità del suolo Wi-Fi.

## 2. INSTALLAZIONE E CONNESSIONE



Video di Installazione



Assistenza Clienti

### Suggerimento:

Scansionare il codice QR o visitare i link sottostanti per accedere al video di installazione e all'assistenza clienti per una configurazione rapida.

### Video di Installazione:

[www.youtube.com/@rainpoint](http://www.youtube.com/@rainpoint)

### Assistenza Clienti:

[www.rainpointonline.com/pages/support](http://www.rainpointonline.com/pages/support)

### 2.1 Installazione dell'App

- 1) Su Google Play Store o App Store, cercare "**RainPoint Home**", oppure scansionare il codice QR per scaricare e installare l'applicazione.
- 2) Aprire l'app RainPoint Home e selezionare "**Registri**". Seguire le istruzioni a schermo per creare un account utilizzando un indirizzo email.





iOS



Android



## 2.2 Connessione del Gateway al Wi-Fi

### 2.2.1 Preparazione per la Connessione


Prima di connettere il gateway nell'applicazione **RainPoint Home**, assicurarsi che:

- Lo smartphone sia connesso a una rete Wi-Fi privata a 2.4 GHz (non è consigliato usare reti Wi-Fi pubbliche).
- Lo smartphone funzioni con iOS 11.0 o superiore, o Android 6.0 o superiore.
- Durante l'accoppiamento, mantenere il gateway e lo smartphone a meno di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- Per cambiare la rete Wi-Fi, riavviare il gateway e riconnetterlo nell'app (consultare la sezione 4 "Ripristino del Dispositivo" per maggiori dettagli).


## 2.2.2 Passaggi di Connessione

Seguire i passaggi sottostanti per connettere il gateway utilizzando l'applicazione **RainPoint Home**. Durante il processo, mantenere il gateway vicino al router Wi-Fi.

- a. Nella schermata principale dell'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra, o toccare **"Aggiungi dispositivo"** per iniziare ad aggiungere un nuovo dispositivo.



- b. Nell'elenco dei dispositivi, selezionare "HWG023" o scansionare il codice QR per proseguire.



- c. Inserire la password del Wi-Fi e toccare "Avanti".

**Nota:** Per l'accoppiamento del dispositivo, deve essere utilizzata una rete Wi-Fi a 2.4 GHz.


- d. Seguire le istruzioni a schermo per completare la connessione.

Se il gateway non è in modalità di accoppiamento, seguire questi passaggi:



- ① Accendere il gateway con il cavo USB-C.
- ② Tenere premuto il pulsante fino a quando l'indicatore Wi-Fi del gateway lampeggia rapidamente in blu, indicando che è entrato in modalità di accoppiamento.

Luce blu lampeggia  
rapidamente



Tenere premuto  
il pulsante



e. Nell'app, toccare "Avanti" per avviare l'accoppiamento.




- f. Una volta che il gateway si è connesso correttamente, l'icona del gateway apparirà nella schermata iniziale dell'app. Toccare l'icona del gateway per aprire la pagina del gateway e accedere a impostazioni aggiuntive.



## 2.3 Connessione del Timer al Gateway


- a. Dopo che il gateway è connesso, toccare la sua icona nella schermata iniziale dell'app per aprire la pagina del gateway. Quindi toccare **"Aggiungi dispositivo"** e selezionare **"Aggiungi nuovi dispositivi"** per aggiungere il timer come sub-dispositivo del gateway.




- b. Nell'elenco dei dispositivi, selezionare "HTV157B" per aggiungere il dispositivo. In alternativa, toccare l'icona nell'angolo in alto a destra per aggiungerlo scansionando il codice QR o inserendo il suo numero di serie. L'app mostrerà quindi la pagina di preparazione per l'accoppiamento del dispositivo.



0220157400

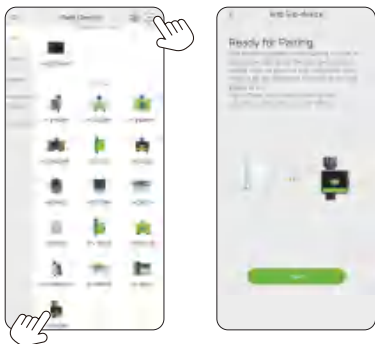

- c. Installare le batterie nel timer e quindi premere e tenere premuto il pulsante fino a quando l'indicatore rosso lampeggia rapidamente, indicando che il timer è entrato in modalità di accoppiamento.



**Installazione delle Batterie**  
Seguire i passaggi sottostanti per installare le batterie nel timer.

- 1) Aprire il vano batterie e inserire 3 nuove batterie AAA (1.5 V) alcaline (non incluse).
- 2) Chiudere il coperchio del vano batterie e premerlo saldamente per assicurarsi che sia completamente sigillato.


#### **SICUREZZA BATTERIE:**

- Dopo aver installato le batterie, assicurarsi che il coperchio del vano batterie sia ben chiuso per mantenere la resistenza all'acqua.
- Se il timer non verrà utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie e smaltirle secondo le normative locali.
- Sostituire le batterie quando appare l'indicatore di batteria scarica sullo schermo.
- Non gettare le batterie nel fuoco o esporle a temperature elevate, poiché potrebbero esplodere o perdere.
- Per una maggiore durata, utilizzare sempre 3 nuove batterie AAA (1.5 V) alcaline (non incluse).
- Non mescolare batterie nuove e usate, né diversi tipi, come alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili.

- d. Nell'app, toccare "**Avanti**" per avviare l'accoppiamento automatico del timer.




- e. Una volta che il timer si è connesso correttamente, la sua icona apparirà nella schermata iniziale dell'app. Toccare l'icona del timer per aprire la pagina del timer e accedere a impostazioni aggiuntive.




**Nota:** Mantenere il gateway e il timer vicini l'uno all'altro durante l'accoppiamento. Per riaccoppiare il timer o ripristinare le impostazioni di fabbrica, premere e tenere premuto il pulsante di funzionamento fino a quando l'indicatore rosso lampeggia rapidamente per entrare in modalità di accoppiamento.

## 2.4 Installazione del Timer sul Rubinetto



- 1) Chiudere il rubinetto del giardino.
- 2) Collegare l'ingresso del timer al rubinetto esterno o alla presa dell'acqua e stringerlo a mano. Mantenere il timer il più verticale possibile.
- 3) Collegare un sistema di irrigazione a goccia o un tubo da giardino all'uscita del timer.
- 4) Aprire il rubinetto dopo aver programmato il timer.



### Suggerimento:

- Se si verifica una perdita nella connessione del rubinetto, avvolgere il nastro PTFE (Teflon) in senso orario intorno alle filettature e reinstallare il timer.
- Installare il filtro nel corretto orientamento e mantenerlo pulito.

### Nota:

- Installare il timer a non più di 262 piedi (80 m) dal gateway Wi-Fi, con linea di vista libera. Ostacoli come pareti, cancelli metallici o cespugli densi possono ridurre la portata.
- Installare il timer su un rubinetto sopra il livello del suolo. Non collocarlo in una scatola di valvole interrata o in altri luoghi chiusi.




Meno di 262 piedi (80 m)  
 (Senza cespugli o pareti che bloccano)



**Avvertenza:**


- Solo per uso con acqua fredda. Non collegarlo ad acqua calda.
- Rimuovere il timer e riporlo all'interno durante periodi di gelo.

**2.5 Attivazione del Timer Prima dell'Uso**

Prima di usare il timer per la prima volta, o dopo un periodo prolungato di inutilizzo, attivare la valvola interna come segue:

- 1) Estrarre il vano batterie e installare 3 nuove batterie AAA (1.5 V) alcaline come indicato. Quindi, reinserire completamente il vano nell'alloggiamento del timer fino a quando non è completamente inserito e sicuro.

- 2) Assicurarsi che il rubinetto sia chiuso.
- 3) Premere una volta il pulsante del timer. Un clic indica che la valvola interna si è aperta per l'irrigazione manuale.




- 4) Dopo alcuni secondi, premere nuovamente il pulsante del timer. Un clic indica che la valvola si è chiusa.
- 5) Per testare, aprire leggermente il rubinetto e premere un'altra volta il pulsante del timer per confermare che l'acqua dall'uscita inizia e si ferma come previsto.

Se il test ha successo, la valvola del timer è stata attivata correttamente e il timer è pronto per l'uso. Se il test fallisce, ripetere i passaggi 2--4 più volte. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

**Nota:** Durante il test, mantenersi lontani dall'uscita del timer per evitare schizzi d'acqua.

### 3. INTRODUZIONE ALL'APP

#### Schermata Principale del Timer

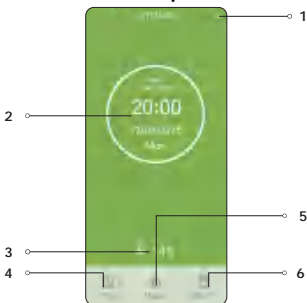

#### 1. Impostazioni

Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra per aprire la pagina delle impostazioni del dispositivo. In questa pagina, è possibile abbinare un sensore del suolo e personalizzare le impostazioni di irrigazione del dispositivo.

#### 2. Prossimo Orario di Irrigazione

Dopo aver configurato gli orari di irrigazione, la pagina del dispositivo mostra il prossimo orario programmato per l'irrigazione.

#### 3. Umidità del Suolo

Se è stato abbinato un sensore del suolo al timer, in quest'area verrà mostrato il livello attuale di umidità del suolo.

#### 4. **Piano**

Toccare "Piano" per aprire la pagina di configurazione dei piani. È possibile impostare fino a 6 orari. Per ogni orario, selezionare una delle seguenti modalità di irrigazione in base alle esigenze:

- Irrigazione Normale
- Ciclo e Ammollo
- Irrigazione a Nebulizzazione

È possibile configurare il Ritardo per Pioggia a 24, 48 o 72 ore per evitare l'irrigazione nei giorni piovosi.

L'Impostazione Stagionale può essere utilizzata per aumentare o diminuire la durata dell'irrigazione in base alle differenze di umidità della stagione.

Toccare l'icona del calendario per vedere tutti gli orari attivi.

#### 5. **Manuale**

Toccare "Manuale" per avviare l'irrigazione manuale.

- Irrigazione Normale: Impostare una durata di irrigazione manuale da 1 minuto a 12 ore, quindi toccare "Conferma" due volte per avviare l'irrigazione manuale.
- Ciclo e Ammollo: Impostare la durata di irrigazione e il tempo di ammollo per l'irrigazione manuale.
- Irrigazione a Nebulizzazione: Impostare il tempo di funzionamento e l'intervallo da 1 secondo a 60 minuti in base alle esigenze di irrigazione.

Quando l'irrigazione manuale è attiva, toccare "Manuale" e poi "Conferma" per interrompere l'irrigazione.

#### 6. **Evento**

Toccare "Evento" per visualizzare lo stato online/off-line e i log di irrigazione.

## 4. RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO

### 4.1 Ripristino del Gateway Wi-Fi

- 1) Collegare il gateway all'alimentazione tramite il cavo USB-C.
- 2) Tenere premuto il pulsante per circa 5 secondi fino a quando l'indicatore LED blu lampeggia rapidamente.

Quando il LED blu lampeggia rapidamente, il gateway sarà stato ripristinato e sarà in modalità di accoppiamento.

### 4.2 Ripristino del Timer Wi-Fi

- 1) Rimuovere tutte le batterie dal vano batterie.
- 2) Attendere almeno 10 secondi, quindi inserire 3 nuove batterie AAA (1.5 V) alcaline nel vano.
- 3) Dopo aver installato le batterie, tenere premuto il pulsante del timer.
- 4) Continuare a tenere premuto il pulsante fino a quando l'indicatore LED lampeggia rapidamente in rosso (circa due volte al secondo). Quando il LED rosso lampeggia rapidamente, il timer Wi-Fi sarà stato ripristinato correttamente.

## 5. SIGNIFICATO DEGLI INDICATORI LED

### 5.1 Indicatori LED del Gateway Wi-Fi

- 1) Alimentazione Accesa
  - Indicatore alimentazione: Fisso acceso
  - Indicatore Wi-Fi: Lampeggia una volta
- 2) Accoppiamento rete intelligente (modalità di accoppiamento)
  - Indicatore alimentazione: Fisso acceso

- Indicatore Wi-Fi: Lampeggia rapidamente
- 3) Accoppiamento rete riuscito
    - Indicatore alimentazione: Fisso acceso
    - Indicatore Wi-Fi: Fisso acceso
  - 4) Accoppiamento rete fallito (tempo di accoppiamento scaduto)
    - Indicatore alimentazione: Fisso acceso
    - Indicatore Wi-Fi: Spento
  - 5) Gateway disconnesso (dopo un accoppiamento riuscito)
    - Indicatore alimentazione: Fisso acceso
    - Indicatore Wi-Fi: Lampeggia lentamente (tentativo di riconnessione alla rete)

## 5.2 Indicatori LED del Timer Wi-Fi

- 1) Alimentazione Accesa
  - LED rosso e bianco: Entrambi si accendono per 1 secondo.
  - LED rosso: Quindi lampeggia rapidamente (0.2 s acceso / 0.2 s spento) per indicare che il timer si sta avviando e cercando una rete.
- 2) Stato di connessione alla rete
  - LED rosso: Lampeggia rapidamente (0.2 s acceso / 0.2 s spento) mentre il timer si connette alla rete.
  - Accoppiamento riuscito: LED bianco rimane acceso per 2 secondi.
  - Accoppiamento fallito: LED rosso rimane acceso per 2 secondi.
- 3) Tenere premuto per ripristinare e entrare in modalità di accoppiamento
  - LED rosso: Rimane acceso per 2 secondi.
  - LED rosso e bianco: Entrambi si accendono per 1 secondo.
  - LED rosso: Quindi lampeggia rapidamente, indicando che il timer è entrato in modalità di accoppiamento.

- 4) Modalità di irrigazione normale
  - LED bianco: Lampeggia una volta ogni 4 secondi.
- 5) Modalità di irrigazione a nebulizzazione
  - LED bianco: Lampeggia due volte ogni 4 secondi.
- 6) Modalità Ciclo e Ammollo
  - Valvola aperta (irrigazione): LED bianco lampeggia due volte ogni 4 secondi.
  - Valvola chiusa (ammollo): LED bianco lampeggia una volta ogni 10 secondi.
- 7) Indicazione batteria scarica
  - LED rosso: Lampeggia una volta ogni 3 secondi (acceso 0.1 s), indicando che la batteria è scarica.

## 6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### Risoluzione Problemi del Gateway Wi-Fi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il gateway non riesce a connettersi alla rete.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la password Wi-Fi sia stata inserita correttamente.</li> <li>• Durante la configurazione, mantenere il gateway e lo smartphone vicini al router Wi-Fi.</li> </ul>
Il gateway è disconnesso o offline.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il router Wi-Fi funzioni correttamente. Se c'è stata un'interruzione di corrente, assicurarsi che il router sia stato riavviato correttamente e quindi riconnettere il gateway seguendo i passaggi di connessione di questo manuale.</li> </ul>

ISSUE	SOLUTION
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare l'intensità del segnale Wi-Fi.</li> <li>• Se la distanza tra il gateway e il router è troppo grande, avvicinare il gateway per migliorare la stabilità della connessione.</li> </ul>
Il pulsante del gateway non risponde.	Contattare l'assistenza clienti per assistenza.

## Risoluzione Problemi del Timer Wi-Fi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La valvola non si apre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteria scarica.</li> <li>• Detriti nell'ingresso o nel filtro.</li> <li>• Rete instabile o ritardo nella risposta dell'APP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituire le batterie con batterie nuove.</li> <li>• Pulire regolarmente l'ingresso /filtro per rimuovere eventuali detriti ed evitare interferenze.</li> <li>• Attendere qualche istante, quindi provare ad aprire nuovamente la valvola.</li> </ul>
Il timer non riesce a connettersi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La rete Wi-Fi è instabile.</li> <li>• Il timer è troppo lontano dal gateway.</li> <li>• Il timer non è in modalità di accoppiamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la rete Wi-Fi funzioni correttamente.</li> <li>• Durante la connessione, tenere il timer vicino al gateway e al router.</li> <li>• Accoppiare nuovamente il timer: tenere premuto il pulsante del timer fino a quando il LED rosso lampeggia rapidamente</li> </ul>

ISSUE	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
		per entrare in modalità di accoppiamento (oppure rimuovere il dispositivo dalla schermata iniziale dell'app e ricollegarlo).
L'irrigazione non viene eseguita come previsto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le impurità presenti nell'acqua sono entrate nel filtro.</li> <li>• È stato impostato il ritardo pioggia.</li> <li>• In condizioni di bassa potenza, il timer potrebbe entrare in modalità di protezione e interrompere l'esecuzione dei programmi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire regolarmente l'ingresso/filtro per evitare intasamenti e interferenze con il programma di irrigazione.</li> <li>• Verificare se è stato impostato il ritardo pioggia.</li> <li>• Sostituire le batterie con batterie nuove.</li> </ul>

## 7. POLITICA DI GARANZIA

RainPoint offre una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione di materiali e manodopera a partire dalla data di acquisto.

Durante il periodo di garanzia, i prodotti ritenuti difettosi in condizioni di uso e servizio normali, come determinato esclusivamente da RainPoint, saranno sostituiti senza costi. Per richiedere il servizio di garanzia, inviare un'email con il proprio ID ordine a [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com). Verrà fornita una risposta entro 24 ore lavorative.

## 8. ASSISTENZA CLIENTI

Per difficoltà durante l'installazione, cercare "RainPoint" su YouTube per vedere video di installazione.

Se le informazioni richieste non si trovano in questo manuale o è necessaria assistenza aggiuntiva, contattare l'assistenza clienti prima di restituire il prodotto al negozio. Il team di supporto locale fornirà una soluzione entro 24 ore lavorative e, se appropriato, potrà gestire una sostituzione o un rimborso.

Per un supporto efficiente, fornire le seguenti informazioni:

- Numero d'ordine
- Numero di Lotto del dispositivo
- Breve descrizione del problema

### Informazioni di contatto:

**Linea di assistenza Stati Uniti:** +1 833-381-5659  
(Lun-Ven: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**Linea di assistenza Germania:** +49 800-182-0576  
(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Linea di assistenza Regno Unito:** +44 20-4628-3036  
(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

**Nota:** L'applicazione può essere aggiornata o modificata nel tempo, il che potrebbe portare a modifiche in alcune schermate o nomi di menu. Per informazioni più accurate, consultare le schermate attuali dell'app o contattare l'assistenza clienti.

## FCC ID: 2AWDBHTV157B + 2AWDBHWG023

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to an outlet on a different circuit from the one to which the receiver is connected.

If necessary, the user should consult the dealer or a qualified radio/TV technician for additional help. Changes or modifications to this device not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,  
IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England,  
M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No. 71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,  
Cangshan District, Fuzhou, China 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Points de collecte sur [www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China



Not included.





Scan the QR code to  
get fast support

## **Need Help?**

Please contact us

**US Hotline:** +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**DE Hotline:** +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**UK Hotline:** +44 20-4628-3036

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

