


USER MANUAL

Solid Brass Quick Connect


Model NO. HTKJ1001

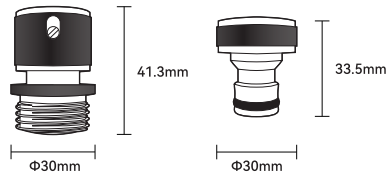

US Hotline:
+1 833-381-5659
DE Hotline:
+49 800-182-0576
UK Hotline:
+44 20-4628-3036

Email
service@rainpointonline.com

Installation And Usage

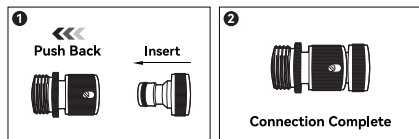

Specification

Item	SPECIFICATION
Product Name	Solid Brass Quick Connect
Model NO	HTJT1001
Included accessories	Brass male quick-connect Brass female quick-connect Leak-proof O-ring Sealing washer

⚠ Warnings

1. For low-pressure use only (≤ 300 psi). Using higher pressures may cause leaks or damage.
2. Metal edges may be sharp—please wear protective gloves.
3. Hand-tighten only; do not use tools to overtighten, as this may cause damage.
4. Do not disassemble the product; improper handling can prevent it from functioning correctly.

Product Features:

Durable Brass Construction: Made entirely of brass, this product is resistant to corrosion and aging.
Quick-Connect Design: Requires only one initial tightening of the thread; subsequent connections are simple push-fits. This design significantly reduces workload and minimizes thread damage from repeated use.

Compatibility:

Quick-connect fittings are compatible with a wide range of irrigation devices, including various hoses, faucets, and spray guns.
Products can be customized to meet specific customer requirements and operational environments.

EC REP
NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588.13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, DO2
P950.IRELAND
EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP
NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester,
England, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

BALDR INTERNATIONAL LLC
16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DE 19958




MADE IN CHINA

Manual del usuario

Conector rápido de latón macizo


Modelo N.º HTKJ1001

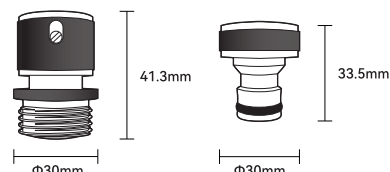

Línea de atención (EE. UU.):
+1 833-381-5659
Línea de atención (Alemania):
+49 800-182-0576
Línea de atención (Reino Unido):
+44 20-4628-3036

Correo electrónico:
serice@rainpointonline.com

Installation And Usage

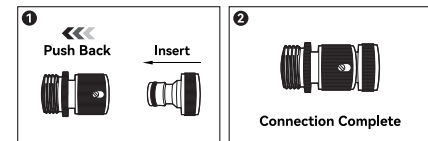

ESPECIFICACIÓN

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN
Nombre del producto	Conector rápido de latón macizo
Modelo N.º	HTJT1001
Accesorios incluidos	Conector rápido de latón macho
	Junta tórica antifugas
	Conector rápido de latón hembra
	Arandela de sellado

⚠ Advertencias

Solo para uso a baja presión (≤ 300 psi). El uso de presiones superiores puede provocar fugas o daños.
Los bordes metálicos pueden ser afilados; use guantes de protección.

Apriete solo a mano; no utilice herramientas para apretar en exceso, ya que podría dañarlo.
No desmonte el producto; una manipulación inadecuada puede impedir su correcto funcionamiento.

Características del producto:

Construcción de latón duradera: Fabricado íntegramente en latón, resistente a la corrosión y al envejecimiento.
Diseño de conexión rápida: Solo requiere un apriete inicial de la rosca; las conexiones posteriores son acoples por inserción/a presión. Este diseño reduce significativamente la carga de trabajo y minimiza el daño a las roscas por uso repetido.

Compatibilidad:

Los conectores de conexión rápida son compatibles con una amplia gama de dispositivos de riego, incluidos diversos tipos de mangueras, grifos y pistolas de agua. Los productos pueden personalizarse para satisfacer requisitos específicos del cliente y distintos entornos operativos.

EC REP
NOMBRE: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
DIRECCIÓN: E588.13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, DO2
P950.IRELAND
CORREO ELECTRÓNICO: VIAJEELE@outlook.com

UK REP
NOMBRE: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
DIRECCIÓN: S211 92a Bury Old Road, Manchester,
England, M45 6TQ
CORREO ELECTRÓNICO: SUJEELECTRONIC@outlook.com

BALDR INTERNATIONAL LLC
16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DE 19958