


USER MANUAL

100% Heavy Duty Hose Nozzle

Model NO. : MZ255-2

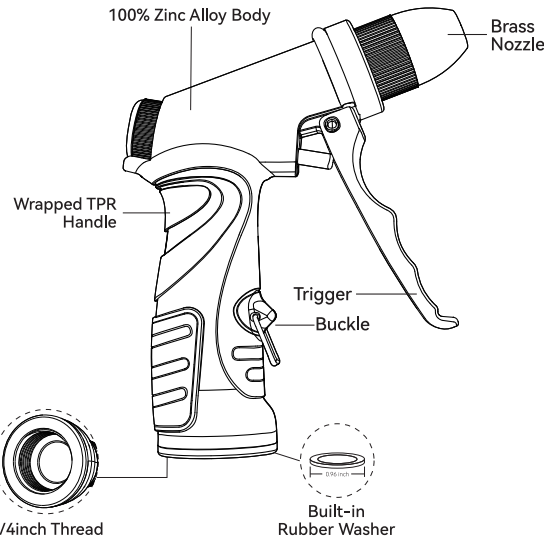

WARRANTY

- Rainpoint provides a 5-years limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship



US Hotline :
+1 833-381-5659

DE Hotline :
+49 800-182-0576


UK Hotline :
+44 20-4628-3036



Email
service@rainpoint.com


INSTALLATION AND USAGE

• Installation



Simply screw the nozzle and hose together for easy connection.

• Adjust the Spray Patterns



1. Hold the nozzle handle and press the trigger to spray(the trigger can be secured with the buckle). The default of the spray mode is mist mode.



2. Rotate the nozzle clockwise to change the spray mode, from the initial maximum fine mist mode to jet mode, and turn it all the way for shower mode.



3. After rotating the nozzle to its maximum position, and it cannot be turned any further; you can only rotate it back to tighten, returning it to shower mode.

WARNING

Intended for outdoor use only. Please keep the spray nozzle away from power sources, outlets, adapters, and other electronic devices when using the spray nozzle to avoid electric shock. Do not use water hotter than 115°F (46°C). Do not use when the ambient air temperature is below 40°F (4.5°C). When not in use, drain and store indoors away from freezing temperatures.

SPECIFICATION

Parameters	Values
Standard Working Pressure	60 psi (4.1 bar)
Maximum Working Pressure	80 psi (5.5 bar)
Water Inlet	3/4inch thread
Material	Zinc Alloy Body+TPR Handle+Brass Nozzle

BALDR INTERNATIONAL LLC
16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DE 19958




Made in China

EN


INSTALACIÓN Y USO

• Instalación



Simplemente enrosque la boquilla y la manguera para realizar una conexión fácil.

• Ajuste de los patrones de pulverización



1.Sostenga el mango de la boquilla y presione el gatillo para rociar (el gatillo puede fijarse con la hebilla). El modo de pulverización predeterminado es el modo de niebla fina.



2.Gire la boquilla en el sentido de las agujas del reloj para cambiar el modo de pulverización, desde el modo de niebla fina máxima inicial hasta el modo chorro, y gírela completamente para el modo ducha.



3.Una vez que la boquilla haya sido girada a su posición máxima y no pueda girarse más, solo podrá girarla en sentido contrario para ajustarla nuevamente, regresando al modo ducha.

ADVERTENCIA

Diseñado solo para uso en exteriores. Mantenga la boquilla alejada de fuentes de alimentación, enchufes, adaptadores y otros dispositivos electrónicos mientras la utilice, para evitar descargas eléctricas.No use agua a una temperatura superior a 115 °F (46°C).No la utilice cuando la temperatura ambiente sea inferior a 40°F (4,5 °C).Cuando no esté en uso, vacíe el agua y guarde la boquilla en interiores, protegida de temperaturas bajo cero.

ESPECIFICACIONES

Parámetros	Valores
Presión de trabajo estándar	60 psi (4.1 bar)
Presión máxima de trabajo	80 psi (5.5 bar)
Entrada de agua	Rosca de 3/4 pulgada
Material	Cuerpo de aleación de zinc + mango de TPR + boquilla de latón

BALDR INTERNATIONAL LLC
16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DE 19958




Made in China

ES


INSTALLATION ET UTILISATION

• Installation



Il suffit de visser la buse et le tuyau pour une connexion facile.

• Réglage des modes de pulvérisation



1.Tenez la poignée du pistolet et appuyez sur la gâchette pour pulvériser (la gâchette peut être verrouillée à l'aide de la boucle). Le mode de pulvérisation par défaut est le mode brume fine.



2.Tournez la tête de la buse dans le sens des aiguilles d'une montre pour changer le mode de pulvérisation, en passant du mode brume fine maximale au mode jet, puis tournez-la complètement pour atteindre le mode douche.



3.Une fois la buse tournée jusqu'à sa position maximale et qu'elle ne peut plus pivoter davantage, il suffit de la tourner dans le sens inverse pour la resserrer et revenir au mode douche.

AVERTISSEMENT

Prévu uniquement pour une utilisation en extérieur. Tenez la buse de pulvérisation éloignée des sources d'alimentation, prises, adaptateurs et autres dispositifs électroniques lors de son utilisation afin d'éviter tout risque d'électrocution. N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 115 °F (46 °C). N'utilisez pas l'appareil lorsque la température ambiante est inférieure à 40 °F (4,5 °C). Lorsque le produit n'est pas utilisé, videz l'eau et rangez-le à l'intérieur, à l'abri du gel.

SPÉCIFICATIONS

Parámetros	Valores
Pression de service standard	60 psi (4.1 bar)
Pression de service maximale	80 psi (5.5 bar)
Entrée d'eau	Filetage 3/4 pouce
Matériau	Corps en alliage de zinc + poignée en TPR + buse en laiton

BALDR INTERNATIONAL LLC
16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DE 19958



Made in China

FR